

规格书编号

SPEC NO :

产品规格书

SPECIFICATION

CUSTOMER 客户: _____

PRODUCT 产品: _____ SAW FILTER

MODEL NO 型号: _____ HDF1227T-S6


PREPARED 编制: _____ CHECKED 审核: _____

APPROVED 批准: _____ D A T E 日期: _____ 2013-11-5

客户确认 CUSTOMER RECEIVED:		
审核 CHECKED	批准 APPROVED	日期 DATE

无锡市好达电子有限公司
Shoulder Electronics Limited

1. 外观尺寸

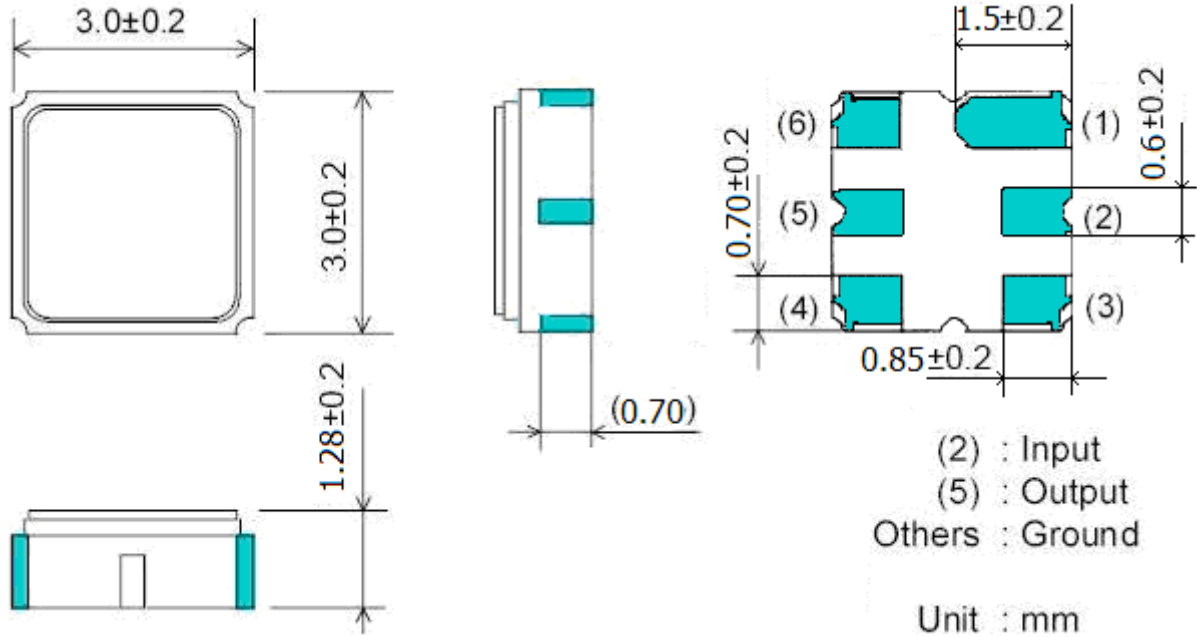

2. 电性能

2.1

项目	等级	单位
最大工作电压	10	V _{dc}
最大输入功率	10	dBm
操作温度范围	-40 ~ +85	°C
存储温度范围	-55 ~ +105	°C

2.2 电性能指标

项目	单位	最小值	典型值	最大值
中心频率 Fc	MHz	-	1227	-
插入损耗 (Fc ± 10 MHz)	dB		2.0	3.5
带内波动 (Fc ± 10 MHz)	dB		0.5	1.5
驻波比 (Fc ± 10 MHz)			2.0	2.2
阻带抑制				
1000 MHz ~ Fc-50 MHz	dB	35	40	-
Fc+50 MHz ~ 1500 MHz		40	50	
温度系数	ppm/°C		-32	
输入输出阻抗	Ohms		50	

2.3 频率响应



3. Test Circuit

